OPROO

ZUVERLÄSSIGE TECHNIK.
ATTRAKTIVE PREISE.

OPROO PRO SN06

Bereich	Merkmal	PRO SN06
DIMENSION	Tiefe (mm)	865
	Breite (mm)	740
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	245
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Innen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	6
	Doppelspirale	Möglich
	Laufband	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	EVA Fenster	2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
	Kältemittel	R290
	Temperatur	2–20 °C Kühlen und Heizen
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE + TÜV
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

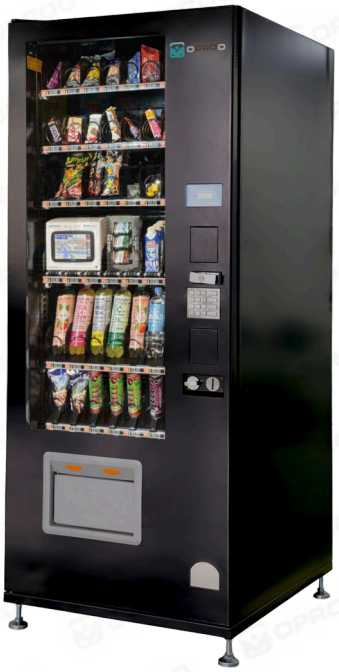

Standard-Spiralkonfiguration OPROO PRO SN06

Fachhöhe (cm)		Produkte	Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Snacks/Chips	8L	8R	8L	8R	5L	5R	42
2 Ebene	18	Snacks	16L	16R	16L	16R	16L	16R	96
3 Ebene	18	Snacks	12L	12R	12L	12R	16L	16R	80
4 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	36
5 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	36
6 Ebene	18	0,33 Dose	8L	8R	8L	8R	8L	8R	48
Gesamt	123								338

OPROO PRO SN08

Bereich	Merkmal	PRO SN08
DIMENSION	Tiefe (mm)	865
	Breite (mm)	965
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	275
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Innen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	8
	Doppelspirale	Möglich
	Laufband	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	EVA Fenster	2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
	Kältemittel	R290
	Temperatur	2–20 °C Kühlen und Heizen
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE + TÜV
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

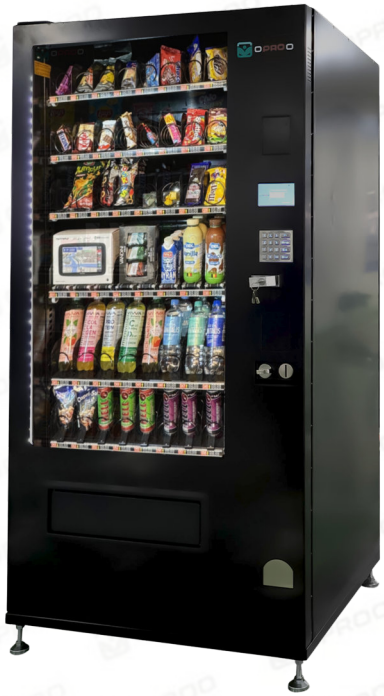

Standard-Spiralkonfiguration OPROO PRO SN08

Fachhöhe (cm)		Produkte	Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Snacks/Chips	8L	8R	8L	8R	8L	8R	5 L	5 R	58
2 Ebene	18	Snacks	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	128
3 Ebene	18	Snacks	12L	12R	12L	12R	12L	12R	16L	16R	104
4 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	48
5 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	48
6 Ebene	18	0,33 Dose	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	64
Gesamt	123										450

OPROO PROSN08 LIFT

Bereich	Merkmal	PRO SN08
DIMENSION	Tiefe (mm)	865
	Breite (mm)	965
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	275
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Innen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	8
	Doppelspirale	Möglich
	Laufband	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	EVA Fenster	2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
	Kältemittel	R290
	Temperatur	2–20 °C Kühlen und Heizen
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE + TÜV
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

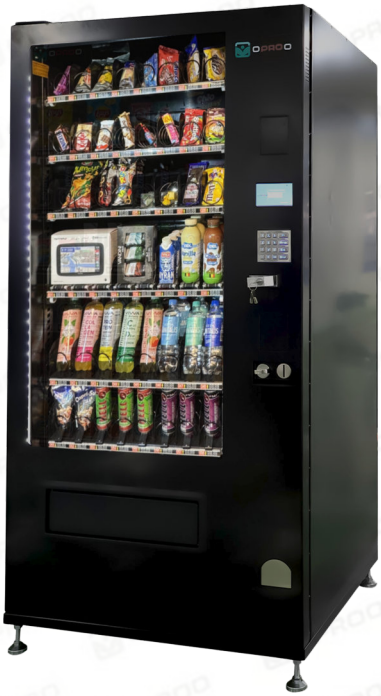

Standard-Spiralkonfiguration OPROO PRO SN08

Fachhöhe (cm)		Produkte	Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Snacks/Chips	8L	8R	8L	8R	8L	8R	5 L	5 R	58
2 Ebene	18	Snacks	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	128
3 Ebene	18	Snacks	12L	12R	12L	12R	12L	12R	16L	16R	104
4 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	48
5 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	48
6 Ebene	18	0,33 Dose	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	64
Gesamt	123										450

OPROO PRO SN10

Bereich	Merkmal	PRO SN10
DIMENSION	Tiefe (mm)	865
	Breite (mm)	1130
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	300
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Innen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	10
	Doppelspirale	Möglich
	Laufband	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	EVA Fenster	2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
	Kältemittel	R290
	Temperatur	2–20 °C Kühlen und Heizen
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE + TÜV
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

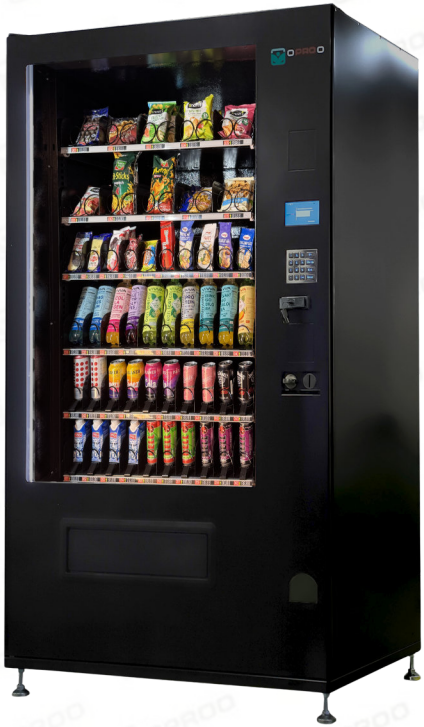

Spiralkonfiguration für OPROO PRO SN10

Fachhöhe (cm)		Produkte	Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Snacks/Chips	8L	8R	8L	8R	8L	8R	5 L	5 R	5 L	5 R	68
2 Ebene	18	Snacks	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	160
3 Ebene	18	Snacks	12L	12R	12L	12R	12L	12R	16L	16R	16L	16R	136
4 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
5 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
6 Ebene	18	0,33 Dose	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	80
Gesamt	123												564

OPROO PRO SN10 LIFT

Bereich	Merkmal	PRO SN10
DIMENSION	Tiefe (mm)	865
	Breite (mm)	1130
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	300
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Innen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	10
	Doppelspirale	Möglich
	Laufband	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	EVA Fenster	2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
	Kältemittel	R290
	Temperatur	2–20 °C Kühlen und Heizen
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE + TÜV
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

Spiralkonfiguration für OPROO PRO SN10

Fachhöhe (cm)		Produkte	Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Snacks/Chips	8L	8R	8L	8R	8L	8R	5 L	5 R	5 L	5 R	68
2 Ebene	18	Snacks	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	160
3 Ebene	18	Snacks	12L	12R	12L	12R	12L	12R	16L	16R	16L	16R	136
4 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
5 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
6 Ebene	18	0,33 Dose	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	80
Gesamt	123												564

OPROO PRO SN12

Bereich	Merkmal	PRO SN12
DIMENSION	Tiefe (mm)	865
	Breite (mm)	1340
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	320
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Innen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	12
	Doppelspirale	Möglich
	Laufband	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	EVA Fenster	2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
	Kältemittel	R290
	Temperatur	2-20 °C Kühlen und Heizen
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE + TÜV
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

Spiralkonfiguration für OPROO PRO SN12

Fachhöhe (cm)		Produkte	Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Snacks/Chips	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	5 L	5 R	5 L	5 R	84
2 Ebene	18	Snacks	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	192
3 Ebene	18	Snacks	12L	12R	12L	12R	12L	12R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	168
4 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	72
5 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	72
6 Ebene	18	0,33 Dose	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	96
Gesamt	123														684

OPROO PRO SN10 HS

Bereich	Merkmal	PRO SN10 HS
DIMENSION	Tiefe (mm)	865
	Breite (mm)	1190
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	360
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Außen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	10
	Doppelspirale	Möglich
	Laufband	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	EVA Fenster	2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
	Kältemittel	R290
	Temperatur	2–20 °C Kühlen und Heizen
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE + TÜV
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

Spiralkonfiguration für OPROO PRO SN10 HS

Fachhöhe (cm)		Produkte	Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Kapazität/Slot		Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Snacks/Chips	8L	8R	8L	8R	8L	8R	5 L	5 R	5 L	5 R	68
2 Ebene	18	Snacks	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	16L	16R	160
3 Ebene	18	Snacks	12L	12R	12L	12R	12L	12R	16L	16R	16L	16R	136
4 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
5 Ebene	26	0,5 PET	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
6 Ebene	18	0,33 Dose	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	8L	8R	80
Gesamt	123												564

OPROO PRO IC05

Bereich	Merkmal	PRO IC05
DIMENSION	Tiefe (mm)	990
	Breite (mm)	875
	Höhe (mm)	1920
	Gewicht (kg)	310
AUSSEN	Außenlackierung	Standard Matt-Schwarz
	Glas	Nanobeschichtet; Bruchsicher; Anti-Beschlag-Heizung
	Außen-/Innennutzung	Innen
	Gehäusetyp	Eintürig
INNEN	Innenfarbe	Standard Matt-Schwarz
	Regalmaterial	100 % Metall
	Regalbestückung	DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x Snack); Anpassbar
	Fächer (Einfachspirale)	5
	Doppelspirale	Möglich
	Spirallänge (mm)	500
TECHNIK	MDB-Kompatibilität	Ja
	Platz für Münzwechsler	Ja
	Platz für Banknotenprüfer	Ja
	Kältemittel	R290
	Temperatur	-22–0 °C
	LED-Beleuchtung	Ja
	Lichtschranke	Ja
	Energieklasse	C
LOKALI-SIERUNG	Sprache Bedienoberfläche	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Zertifikate	CE
	Benutzerhandbuch	EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
	Ersatzteilversorgung	EU-Lager: Budapest
ANPASSUNG	Optionen: Design-LED-Beleuchtung, Räder, Außenfarbe, Innenfarbe, Metall-Set	Optional ab 50 Stück

Spiralkonfiguration für OPROO PRO IC05

Fachhöhe (cm)		Produkte	Slot	Slot	Slot	Slot	Slot	Slot	Gesamtkapazität
1 Ebene	17	Stieleis	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
2 Ebene	18	Stieleis	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
3 Ebene	18	Stieleis	6L	6R	6L	6R	6L	6R	60
4 Ebene	26	Waffeleis	4L	4R	4L	4R	4L	4R	40
5 Ebene	26	Waffeleis	4L	4R	4L	4R	4L	4R	40
6 Ebene	18	Waffeleis	4L	4R	4L	4R	4L	4R	40
Gesamt	123								300

OPROO

SPRECHEN WIR:

Showrooms

Nord: Krahnendonk 123, 41066 Mönchengladbach

Süd: Hauptstr. 16, 82380 Peissenberg

+49 2161 6983265
+49 173 6168795

info@oproo.de

oproo.de